


## TRANSPORTADOR COM ROSCA SEM EIXO



# TRANSPORTADOR COM ROSCA SEM EIXO

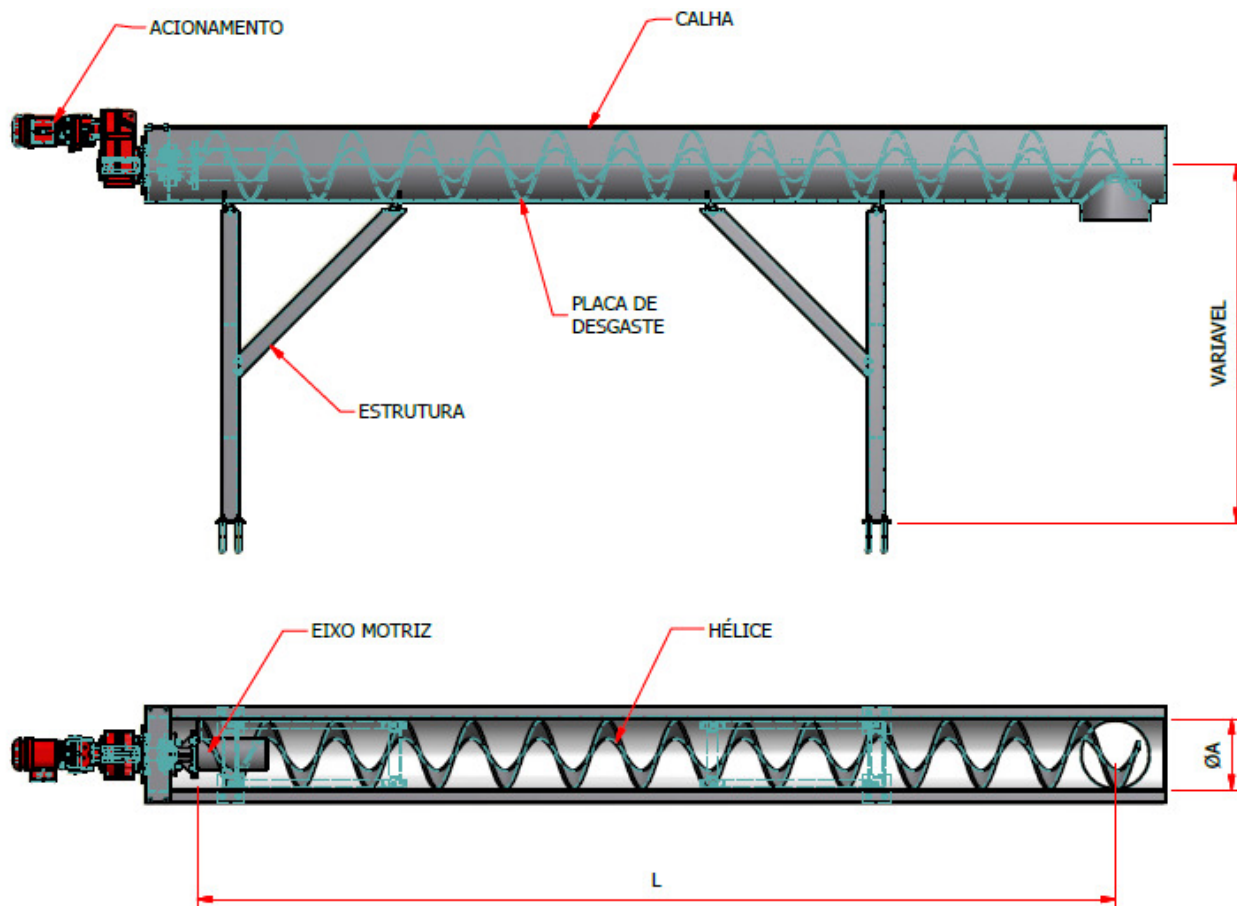

## Aplicação

Equipamento utilizado para retirar os detritos geralmente provenientes de grades ou peneiras. Sentido de giro, horário ou anti-horário.

## Acionamento

Engrenagens Helicoidais, banho de óleo, TFVE, IPW-55, isolamento classe F, rolamentos auto compensadores, 220/380/440 volts, 60 Hz, trifásico. Chapéu de proteção do motor e tampa de proteção da engrenagem.

## Calha

Coletam os detritos. Fabricada em ASTM A-36 ou aço inox. Saída do material pode ser feita também próxima ao acionamento.

## Mancal

Tem como função principal apoiar e guiar o eixo motriz. Mancal fabricado em aço carbono ASTM A 36 ou em aço inox.

## Hélice e apoio

Enviam os detritos para o ponto de coleta. Fabricada em ASTM A-36 ou aço inox. Apoio do hélice fabricado em UHMW

## Proteção da rosca

Fabricada em ASTM A-36 ou aço inox, com abertura.

MODELO	TRSS-20-H	TRSS-25-H	TRSS-30-H	TRSS-35-H	TRSS-40-H
ØA (mm)	200	250	300	350	400
L (mm)	1 A 20	1 A 20	1 A 20	1 A 20	1 A 20
VAZÃO (m³/h)	6,0	9,0	13,0	17,0	23,0
POTÊNCIA (CV)	0,5	0,5	0,75	1,0	1,5